


HS2M-A-P 系列电流传感器

功能描述:

本系列传感器的原边与副边之间是绝缘的，用于直流、交流和脉冲电流的测量。

特性

- ◆ 开环霍尔原理;
- ◆ 原边与副边隔离;
- ◆ 低功耗;
- ◆ 宽量程;
- ◆ 无插入损耗
- ◆ 原材料符合 UL 94-V0

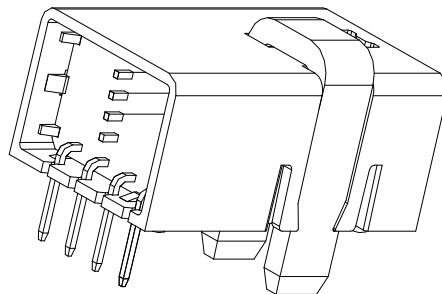

应用领域

- ◆ 光伏汇流箱
- ◆ 光伏逆变器
- ◆ 直流电机驱动的静止式变流器
- ◆ 开关电源 (SMPS)
- ◆ 交流变频调速设备

型号列表:

产品型号		
型号	额定输入电流 I_{PN} (A)	测量范围 I_{PM} (A)
HS2M-20A-P	20	±50
HS2M-32A-P	32	±80
HS2M-40A-P	40	±100
HS2M-50A-P	50	±125



HS2M-20A-P 参数表

参数	符号	单位	最小值	典型值	最大值	备注
电气参数						
原边电流测量范围	I_{PN}	A	-50		50	
供电电压	V_C	V	4.5	5.0	5.5	
输出电压	V_{OUT}	V	$V_{OUT}=2.5+G_{th} \times I_P$			@ $V_C=5V$
零点输出电压	V_{QOV}	V		2.5		@ $V_C=5V$ 且 $I_P=0A$
理论增益	G_{th}	mV/A		40		
电流消耗	I_C	mA	15	19	25	
负载电阻	R_L	k Ω	4.7	10		@ V_{OUT} to GND
负载电容	C_2	nF	-	1	10	
电源滤波电容	C_1	μF	-	-	-	
性能参数						
增益误差	ϵ_G	%	-0.8		0.8	@ $T_A=25^\circ C$
增益误差的温度漂移	T_{CG}	%/ $^\circ C$	-0.004		0.004	@ $T_A=-40^\circ C \sim 105^\circ C$
零点误差	V_{OE}	mV	-8		8	@ $V_{OE}=V_{QOV}-V_{ref}$
零点误差的温度漂移	TC_{IOE}	mV/ $^\circ C$	-0.15		0.15	@ $T_A=-40^\circ C \sim 105^\circ C$
磁失调电压	V_{OM}	mV		-		@ $T_A=25^\circ C, V_C=5V$ after $\pm I_P$
非线性误差	ϵ_L	% of I_{PN}	-0.5		0.5	不包含零点 V_{QOV}
响应时间	t_r	μs			0.8	
频带宽度(-3dB)	BW	kHz	-	280	-	
相移	$\Delta\phi$	degree		-		@DC to 1KHZ
输出噪声	$V_{no pp}$	mV		10		@DC to 1MHZ
通用性参数						
工作环境温度	T_A	$^\circ C$	-40...+105			
存储环境温度	T_S	$^\circ C$	-40...+105			
重量	m	g	approx 6			



HS2M-32A-P 参数表

参数	符号	单位	最小值	典型值	最大值	备注
电气参数						
原边电流测量范围	I_{PN}	A	-80		80	
供电电压	V_C	V	4.5	5.0	5.5	
输出电压	V_{OUT}	V	$V_{OUT}=2.5+G_{th} \times I_P$			@ $V_C=5V$
零点输出电压	V_{QOV}	V		2.5		@ $V_C=5V$ 且 $I_P=0A$
理论增益	G_{th}	mV/A		25		
电流消耗	I_C	mA	15	19	25	
负载电阻	R_L	k Ω	4.7	10		@ V_{OUT} to GND
负载电容	C_2	nF	-	1	10	
电源滤波电容	C_1	μF	-	-	-	
性能参数						
增益误差	ϵ_G	%	-0.8		0.8	@ $T_A=25^\circ C$
增益误差的温度漂移	T_{CG}	%/ $^\circ C$	-0.004		0.004	@ $T_A=-40^\circ C \sim 105^\circ C$
零点误差	V_{OE}	mV	-8		8	@ $V_{OE}=V_{QOV}-V_{ref}$
零点误差的温度漂移	TC_{IOE}	mV/ $^\circ C$	-0.15		0.15	@ $T_A=-40^\circ C \sim 105^\circ C$
磁失调电压	V_{OM}	mV		-		@ $T_A=25^\circ C, V_C=5V$ after $\pm I_P$
非线性误差	ϵ_L	% of I_{PN}	-0.5		0.5	不包含零点 V_{QOV}
响应时间	t_r	μs			0.8	
频带宽度(-3dB)	BW	kHz	-	280	-	
相移	$\Delta\phi$	degree		-		@DC to 1KHZ
输出噪声	$V_{no pp}$	mV		10		@DC to 1MHZ
通用性参数						
工作环境温度	T_A	$^\circ C$	-40...+105			
存储环境温度	T_S	$^\circ C$	-40...+105			
重量	m	g	approx 6			



HS2M-40A-P 参数表

参数	符号	单位	最小值	典型值	最大值	备注
电气参数						
原边电流测量范围	I_{PN}	A	-100		100	
供电电压	V_C	V	4.5	5.0	5.5	
输出电压	V_{OUT}	V	$V_{OUT}=2.5+G_{th} \times I_P$			@ $V_C=5V$
零点输出电压	V_{QOV}	V		2.5		@ $V_C=5V$ 且 $I_P=0A$
理论增益	G_{th}	mV/A		20		
电流消耗	I_C	mA	15	19	25	
负载电阻	R_L	k Ω	4.7	10		@ V_{OUT} to GND
负载电容	C_2	nF	-	1	10	
电源滤波电容	C_1	μF	-	-	-	
性能参数						
增益误差	ϵ_G	%	-0.8		0.8	@ $T_A=25^\circ C$
增益误差的温度漂移	T_{CG}	%/ $^\circ C$	-0.004		0.004	@ $T_A=-40^\circ C \sim 105^\circ C$
零点误差	V_{OE}	mV	-8		8	@ $V_{OE}=V_{QOV}-V_{ref}$
零点误差的温度漂移	TC_{IOE}	mV/ $^\circ C$	-0.15		0.15	@ $T_A=-40^\circ C \sim 105^\circ C$
磁失调电压	V_{OM}	mV		-		@ $T_A=25^\circ C, V_C=5V$ after $\pm I_P$
非线性误差	ϵ_L	% of I_{PN}	-0.5		0.5	不包含零点 V_{QOV}
响应时间	t_r	μs			0.8	
频带宽度(-3dB)	BW	kHz	-	280	-	
相移	$\Delta\phi$	degree		-		@DC to 1KHZ
输出噪声	$V_{no pp}$	mV		10		@DC to 1MHZ
通用性参数						
工作环境温度	T_A	$^\circ C$	-40...+105			
存储环境温度	T_S	$^\circ C$	-40...+105			
重量	m	g	approx 6			



HS2M-50A-P 参数表

参数	符号	单位	最小值	典型值	最大值	备注
电气参数						
原边电流测量范围	I_{PN}	A	-125		125	
供电电压	V_C	V	4.5	5.0	5.5	
输出电压	V_{OUT}	V	$V_{OUT} = 2.5 + G_{th} \times I_P$			@ $V_C = 5V$
零点输出电压	V_{QOV}	V		2.5		@ $V_C = 5V$ 且 $I_P = 0A$
理论增益	G_{th}	mV/A		16		
电流消耗	I_C	mA	15	19	25	
负载电阻	R_L	k Ω	4.7	10		@ V_{OUT} to GND
负载电容	C_2	nF	-	1	10	
电源滤波电容	C_1	μF	-	-	-	
性能参数						
增益误差	ϵ_G	%	-0.8		0.8	@ $T_A = 25^\circ C$
增益误差的温度漂移	T_{CG}	%/ $^\circ C$	-0.004		0.004	@ $T_A = -40^\circ C \sim 105^\circ C$
零点误差	V_{OE}	mV	-8		8	@ $V_{OE} = V_{QOV} - V_{ref}$
零点误差的温度漂移	TC_{IOE}	mV/ $^\circ C$	-0.15		0.15	@ $T_A = -40^\circ C \sim 105^\circ C$
磁失调电压	V_{OM}	mV		-		@ $T_A = 25^\circ C, V_C = 5V$ after $\pm I_P$
非线性误差	ϵ_L	% of I_{PN}	-0.5		0.5	不包含零点 V_{QOV}
响应时间	t_r	μs			0.8	
频带宽度(-3dB)	BW	kHz	-	280	-	
相移	$\Delta\phi$	degree		-		@DC to 1KHZ
输出噪声	$V_{no pp}$	mV		10		@DC to 1MHZ
通用性参数						
工作环境温度	T_A	$^\circ C$	-40...+105			
存储环境温度	T_S	$^\circ C$	-40...+105			
重量	m	g	approx 6			

**注意：**

- (1) 输出电压 V_{OUT} 、偏移电压 V_{QOV} 、灵敏度 G_{th} 不随电源 V_C 线性比例变化；
- (2) 待测电流的频率需限制在传感器频带范围内，否则会引起磁芯及芯片过热；
- (3) 错误的接线方式可能会损坏传感器；

绝缘特性：


参数	符号	单位	数值	备注
交流隔离耐压测试有效值 @ 50Hz, 1min	U_D	KV	4	
冲击耐受电压 1.2/50uS	U_W	KV	6	
外壳材料	-	-	UL94-V0	PA9T
相对耐漏电起痕指数	CTI	-	600	
爬电距离	d_{CP}	mm	11.5	
电气间隙	d_{CI}	mm	9.85	

最大限值：

参数	符号	单位	数值
供电电压	V_C	V	6
输出电流（输出对地短路）	I_{out}	mA	8
静电放电-接触放电	V_{ESD}	V	4000



机械尺寸:

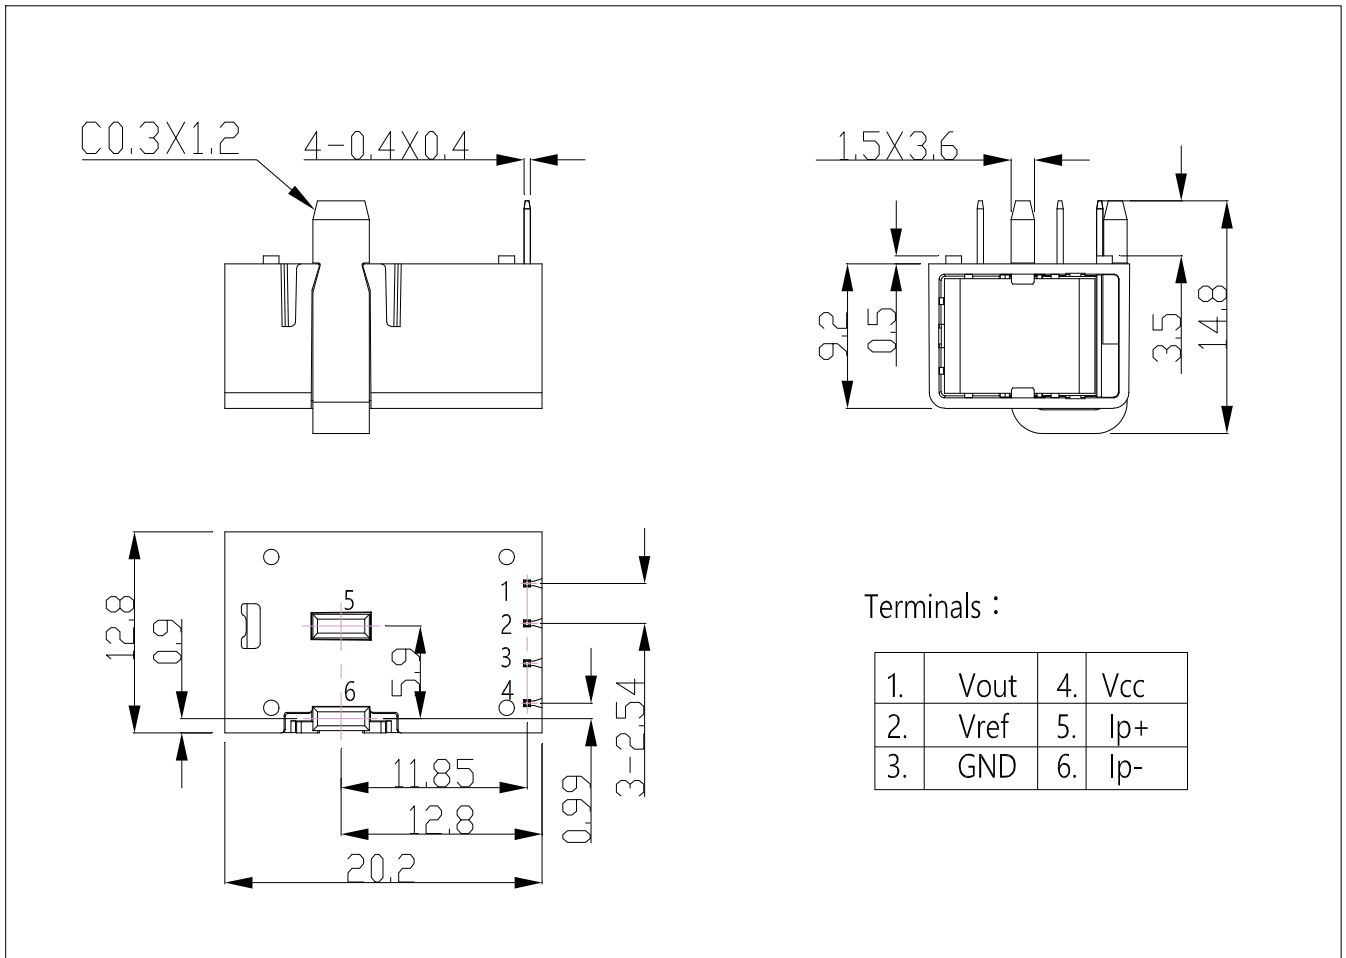

注意:

传感器使用必须遵循IEC61010-1标准。传感器必须按照使用说明要求安放在符合应用标准和安全要求的电子或电气设备中。

注意，小心电击。



传感器工作时，某些部位可能会承受危险电压（如原边母排、电源），忽视这些将导致损坏和严重危险。传感器是内置式设备，在安装完毕后其导电部分一定要保证不被外界触及。必要时可加装保护壳或屏蔽罩。主电源必须能被断开。